

KP412/ GUIDA CAVO AL MOVIMENTO CENTRALE

Necessaria una fascetta da 3mm

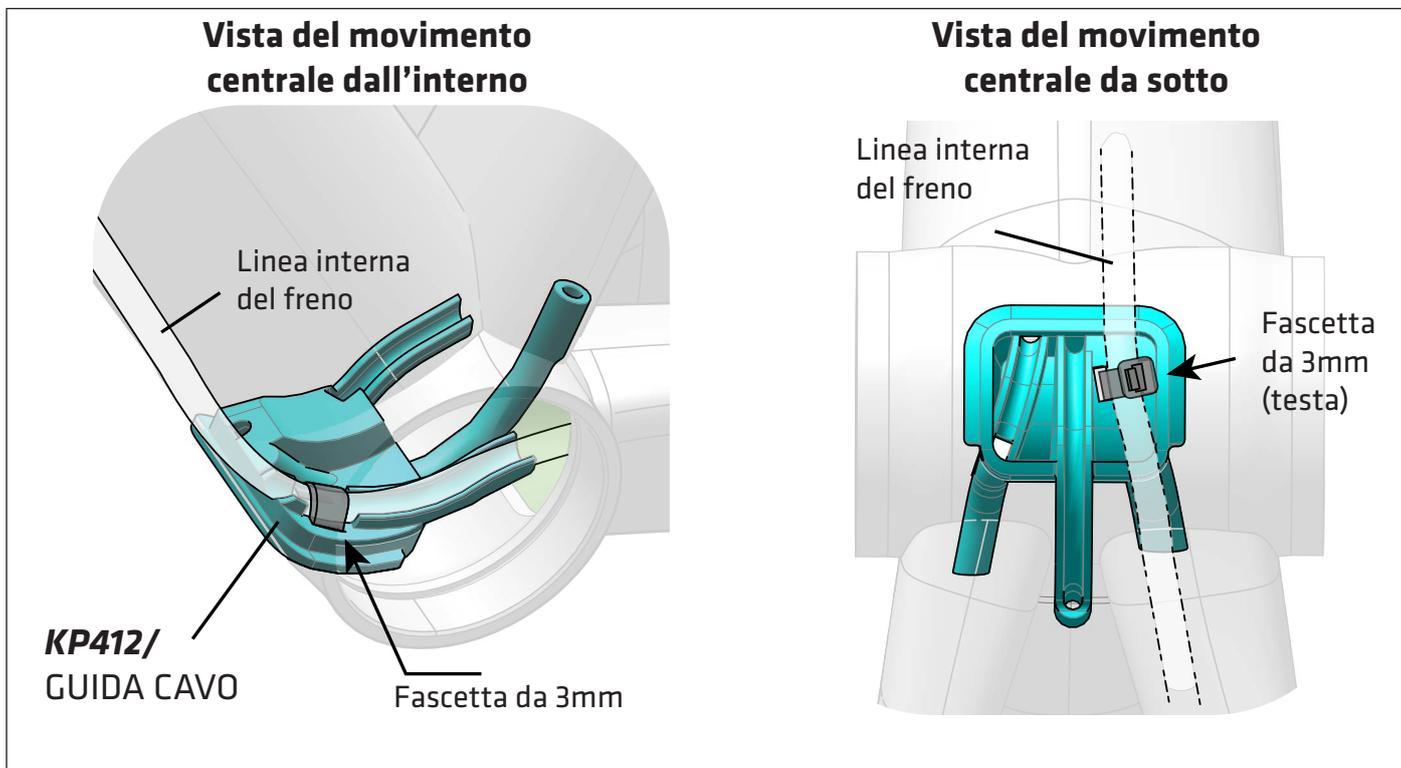


Figure A.

Informazioni sulla comunicazione di servizio

I futuri modelli su cui verrà installato il passacavo interno **KP412/** saranno:

guidacavo in questione

CAAD10 DISC

CAAD12 DISC

SYNAPSE ALLOY

SLATE.

Che cosa fare:

Assicurare il passaggio del freno al KP412/ utilizzando una fascetta da 3mm come mostrato nella Figura A .

Per chiarezza nell'illustrazione è mostrata solo la linea del freno.

AVVERTENZE

Assicurare la linea del freno al passacavo KP412/ utilizzando una fascetta da 3mm come mostrato nella Figura A. La linea del freno non deve toccare l'asse della guarnitura. Se la linea del freno dovesse toccare l'asse, potrebbe causare il danneggiamento di quest'ultimo con possibile ferimento del ciclista.

AVVERTENZE

Le informazioni sono destinate a essere utilizzate esclusivamente dai meccanici professionali dei rivenditori autorizzati Cannondale. Sono necessari attrezzi e competenze speciali. I proprietari delle bici non devono eseguire i lavori illustrati. Le conseguenze possono essere gravi ferite o ingenti danni.

Per ulteriori informazioni riguardo questo Service Bulletin potete chiamare il nostro Servizio Clienti al numero:

Italy : 0294756239

Switzerland : 0615880767